

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розумна Wi-Fi камера відеоспостереження

xiaovv

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Камера xiaovv — це розумний пристрій відеоспостереження, що підключається до домашньої мережі Wi-Fi та дозволяє переглядати відео в реальному часі, отримувати сповіщення про рух і зберігати записи на карту пам'яті Micro SD. Керування камерою здійснюється через мобільний застосунок xiaovv, встановлений на смартфоні.

Ця інструкція допоможе вам крок за кроком встановити застосунок, підключити камеру до Wi-Fi мережі та почати нею користуватися. Виконуйте кроки послідовно — це займе лише кілька хвилин.

1. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСТОСУНКУ


Знайдіть застосунок «xiaovv» в App Store або відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити застосунок xiaovv.



Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок xiaovv

2. СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ КАМЕРИ

1. Увімкніть камеру, після чого натисніть і утримуйте кнопку «Reset» кілька секунд, доки не почуєте повідомлення «Reset completed, camera is restarting» (Скидання завершено, камера перезавантажується).
2. Після перезавантаження системи камера подасть звичний звуковий сигнал «Ді-Ді...».


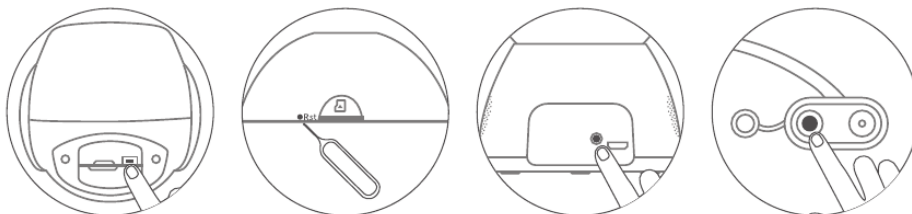


Кнопка скидання (Reset)

Примітка. Розташування кнопки скидання показано на ілюстрації лише для прикладу — фактичне розміщення залежить від моделі вашого пристрою.

3. СКАНУВАННЯ QR-КОДУ НА ЕТИКЕТЦІ КАМЕРИ


1. Відкрийте застосунок хiaovv, зареєструйте обліковий запис та увійдіть у нього.
2. Натисніть значок «+» («Додати пристрій») та відскануйте QR-код, розташований на корпусі камери.

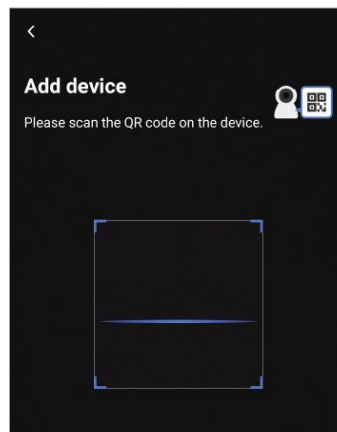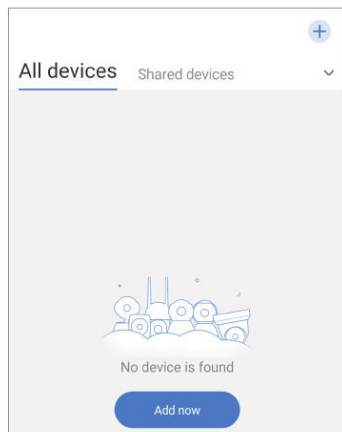

①Список пристроїв ②Сканування QR-коду на камері

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ КАМЕРИ ДО НАЛАШТУВАННЯ


Коли ви почуєте регулярний звуковий сигнал «Ді-Ді...» від камери, натисніть у застосунку кнопку «Я почув сигнал» («I have heard the tone»).

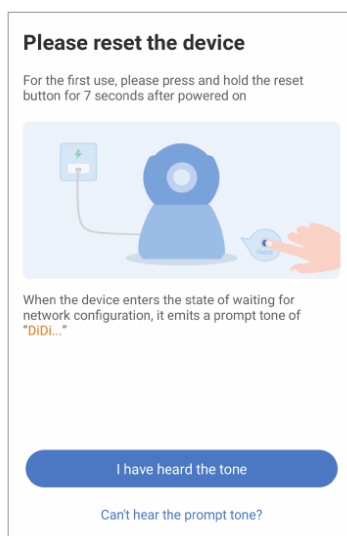

Екран очікування налаштування камери

5. ВИБІР МЕРЕЖІ WI-FI

1. Спочатку підключіть свій смартфон до мережі Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.
2. Підтвердіть підключену мережу Wi-Fi та введіть пароль від неї.

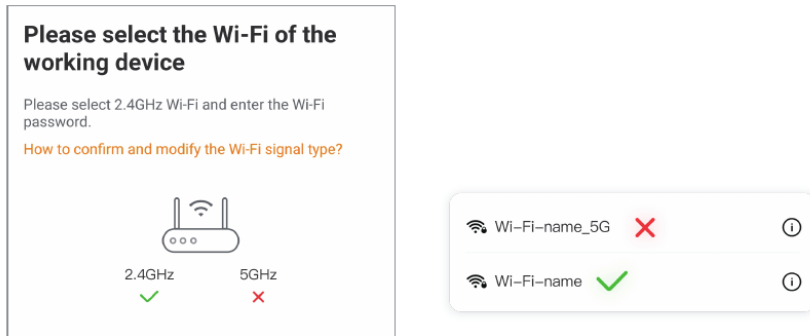

Вибір мережі Wi-Fi 2,4 ГГц у застосунку

Примітка. Обирайте мережу без позначки «5G». Назва Wi-Fi мережі не повинна містити спеціальних символів.

6. НАЛАШТУВАННЯ ЧЕРЕЗ QR-КОД


1. Застосунок згенерує QR-код — наведіть на нього камеру пристрою для сканування.
2. Після успішного розпізнавання QR-коду камера повідомить: «Received configuration information, Wi-Fi connecting» (Дані отримано, підключення до Wi-Fi). Почувши цей сигнал, натисніть у застосунку «Я почув сигнал».



Наведіть камеру на QR-код, згенерований у застосунку

7. ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕРИ ДО МЕРЕЖІ ТА ЗАВЕРШЕННЯ ДОДАВАННЯ


1. Зачекайте, поки камера підключиться до мережі — це відбувається автоматично.
2. Після успішного підключення камери до мережі ви можете створювати групи камер та задавати їм власні назви.

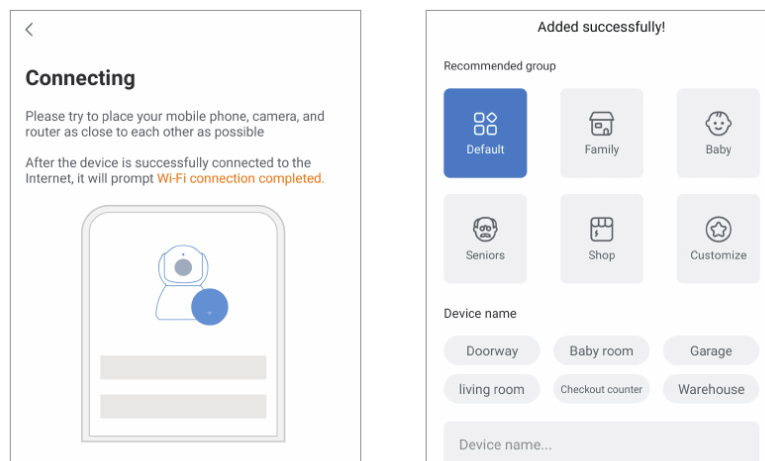

①Підключення до мережі ②Камеру успішно додано

9. НАЛАШТУВАННЯ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ ДОСТУПУ (HOTSPOT)


1. Після кроку «Вибір Wi-Fi» ви можете скористатися способом підключення «Hotspot connection» (через точку доступу).
2. Після успішного підключення до точки доступу камера повідомить: «Hotspot is connected, please return to the App to complete the network configuration» (Точку доступу підключено, поверніться до застосунку, щоб завершити налаштування мережі).
3. Поверніться до застосунку — камера автоматично підключиться до Wi-Fi.

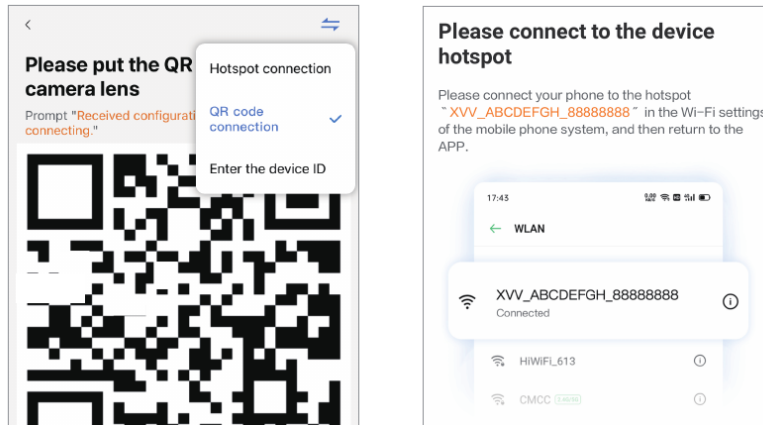

①Підключення через QR-код ②Підключення до точки доступу камери

10. ПЕРЕГЛЯД У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Додану камеру можна переглянути у списку пристроїв, а перегляд у реальному часі відкривається після вибору потрібної камери зі списку.

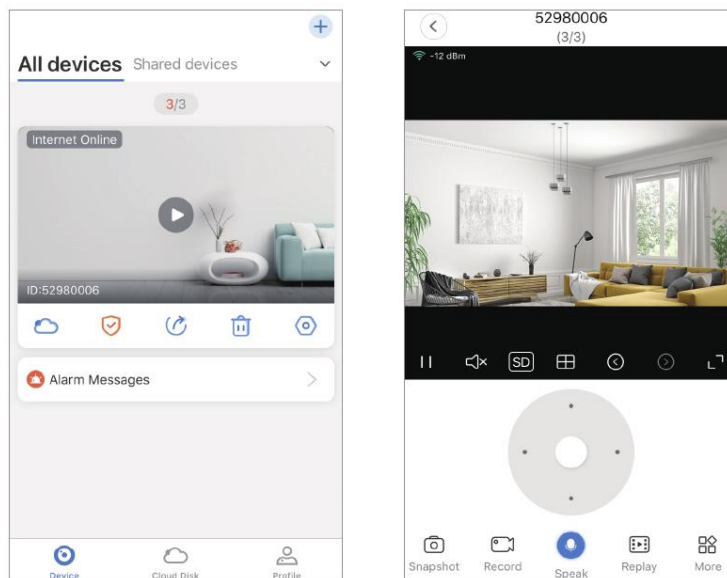

①Список пристроїв ②Перегляд у реальному часі

11. ЗАПИС ВІДЕО НА КАРТУ ПАМ'ЯТІ MICRO SD

Перед встановленням карти Micro SD спочатку вимкніть живлення камери, а увімкніть його лише після встановлення карти.

Налаштування запису

Натисніть відповідну іконку у списку пристроїв, щоб перейти до розділу «Налаштування запису».

- Безперервний запис (Continuous recording) — запис ведеться постійно протягом робочого періоду камери.

- Запис за тривогами (Alarm recording) — запис розпочинається лише тоді, коли спрацьовує подія тривоги.

Налаштування якості відео

- Ви можете самостійно обрати якість відео: HD або SD.

Перегляд запису

Після підключення камери в застосунку відкрийте вікно перегляду в реальному часі та натисніть «Replay» («Відтворення») на панелі функцій.

12. ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ (FAQ)

Питання: Камера не підключається до Wi-Fi.

1. Найпоширеніша причина — неправильний пароль. Перевірте, чи правильно введено пароль.
2. Переконайтеся, що підключена мережа Wi-Fi працює на частоті 2,4 ГГц. Якщо ваш роутер підтримує 2,4 та 5 ГГц одночасно, оберіть саме мережу 2,4 ГГц.
3. Назва Wi-Fi мережі не повинна містити спеціальних символів і не повинна бути прихованою. Функції роутера на кшталт ізоляції точки доступу (AP isolation) чи захисту від «підселення» Wi-Fi мають бути вимкнені.

Питання: У списку пристроїв з'являється повідомлення «Device offline» (Пристрій офлайн).

1. Перезавантажте камеру та переконайтеся, що вона нормально запускається й підключається до Wi-Fi.
2. Вимкніть на роутері функції фаєрвола, чорного списку, захисту від «підселення» Wi-Fi, прив'язки MAC-адрес тощо. Для віддаленого перегляду роутер повинен мати підключення до WAN.
3. Якщо роутер було замінено або змінено пароль Wi-Fi, скиньте камеру та повторно налаштуйте підключення до мережі.

13. ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

- Камера підтримує лише мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. Перед налаштуванням переконайтеся, що смартфон підключений саме до мережі 2,4 ГГц.
- Звичайні камери підтримують карти Micro SD об'ємом до 128 Гб. Формат карт до 32 Гб — «FAT32», від 64 Гб і більше — «exFAT».
- Коли обсяг запису на Micro SD-карту досягає межі, найдавніші файли запису автоматично перезаписуються новими.
- Тривала експлуатація в несприятливих умовах (висока температура, висока вологість, велика кількість пилу чи диму тощо) може пошкодити камеру.

Важливо. Застосунок xiaovv та прошивка пристрою періодично оновлюються. Для найкращої роботи камери вчасно оновлюйте застосунок і прошивку пристрою.

14. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Параметр	Значення
Виробник	Macro-video Technologies Co., Ltd.
Технічна підтримка	xiaovvsupport@macro-video.com
Веб-сайт	www.xiaovv.com

Адреса	9th Floor, Building No.22, TIANAN-TEP, No.555 Panyu Avenue North, Panyu District, Guangzhou, China
---------------	---